


Flachbordsteine F 20 x 25

alte Bezeichnung F 10
zum Aufkleben,
auf Wunschhöhe abgeschnitten.


- in betonrau
- mit Weissbetonauflage
- REFLEXIN beschichtet



Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH



56414 Wallmerod/Ww.
Frankfurter Str. 38
Tel.: 0 64 35 /50 92 - 0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25

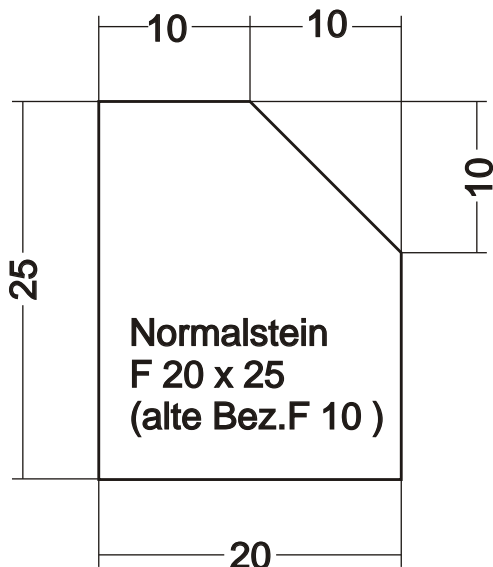

Die Steine werden werkseits aus F 10 Steinen auf Wunschhöhe geschnitten

- Meterstücke
- Halbe Steine
- Radensteine
- Kopfsteine



Sofern keine anderweitigen Gründe vorliegen, empfehlen wir eine Steinhöhe von 11 oder 12 cm

zwei - Komponenten Reaktionsharzmörtel

vorhandener Fahrbahnbelag:
bituminös oder Beton

Klebmaterialbedarf:

- Vorbeschichtung R 51 : ca. 0,12 kg/m (Gebindegröße 5 kg)
- Reaktionsharzmörtel R 17 : ca. 4 kg/m (Gebindegröße 15 kg)

Verarbeitung:

1. Beurteilung des Untergrundes (evtl. reinigen/trocknen, ggf. Merkblatt anfordern)
2. Vorbeschichten der Steinunterseite und des Fahrbahnbelages mit R 51 (die Aushärtezeit beträgt bei Normaltemperaturen etwa 30 min.)
3. Anmischen und Aufbringen des Reaktionsharzmörtels R 17, Setzen der Steine. (die Aushärtezeit beträgt bei Normaltemperaturen 60 - 90 min.)