




# Mögliche Absenkungen

von RB 18 x 22 auf:

- Nullabsenkungen mit Meudt-Rollbord M 0-3
- Querungsstelle mit differenzierter Bordhöhe, Meudt-Roll- und Tastbord System M 0-3-6
- Easycross 2.0 Rollbord
- Spezial-Mittelstücke mit Fase 2

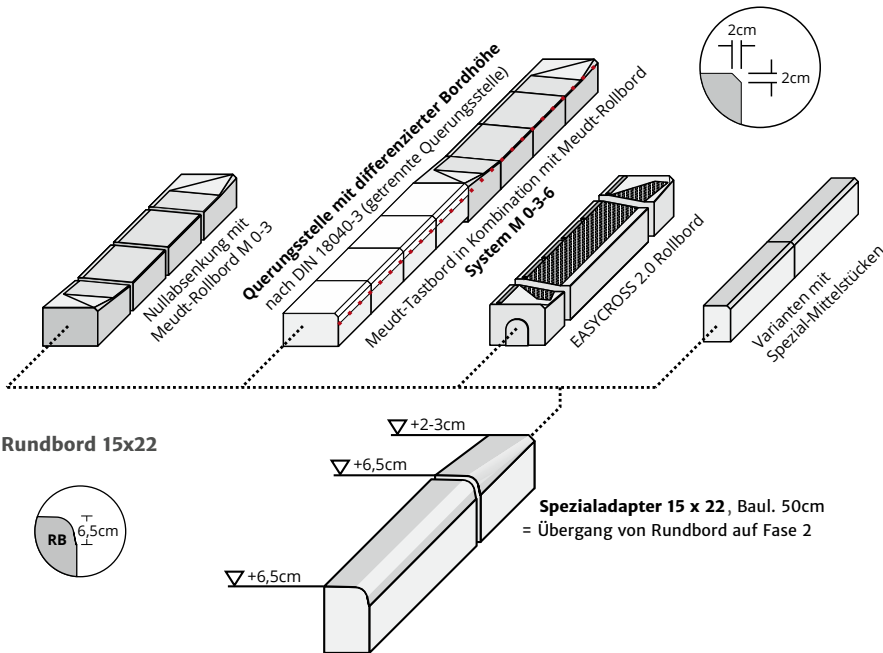

**Im Furtbereich (Absenkung) können, wie vor beschrieben, alle Absenksysteme eingebaut werden.**


Hinweis: gem. DIN 32975, Dezember 2009 Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung. Pkt. 4.9.2 Abs.1: Auf 3cm abgesenkte Borde (siehe DIN 18024-1) z. B. an Fußgängerüberwegen, Furten und Schutzinseln müssen visuell kontrastierend gekennzeichnet werden.

# Systemwechsel

mögliche Übergänge von RB 18 x 22 auf:

- FB 10 x 20
- FB 20 x 20
- FB 20 x 25
- FB 30 x 25
- Niflux-System

Anregung als Lösungsvorschlag: Rundung örtlich mit Flex bearbeiten

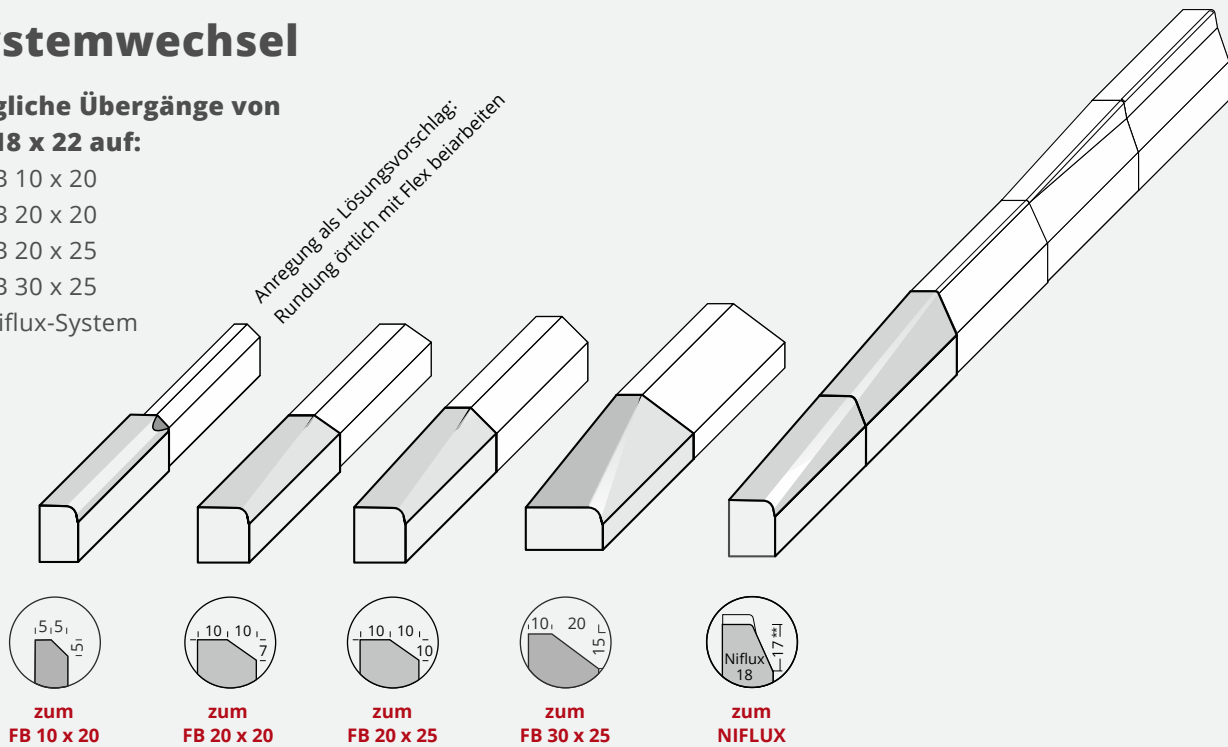

## Vermerk:

Die lieferbaren Flachbordadapter (maschinengefertigte Formsteine) sind durchgängig 20cm, bzw. 30cm breit und sowohl für 15er und auch 18er Hoch- und Rundbordsysteme geeignet, ebenso der NIFLUX-Adapter (18cm breit). Der rückseitige Breitenversprung kann im Pflasterbelag ausgeglichen werden. Die Adaptersteine können aber auch werkseits auf die jeweilige Bordsteinbreite konisch zugeschnitten werden (Schnittkosten auf Anfrage).