


ZUBEHÖR FÜR DIE RINNENVERFUGUNG

profilierte Gummi-Dehnscheiben

♦ aus Neukautschuk-Recycling-Material, vulkanisiert (kein Gummischrot).

Preise per
Stück • in €

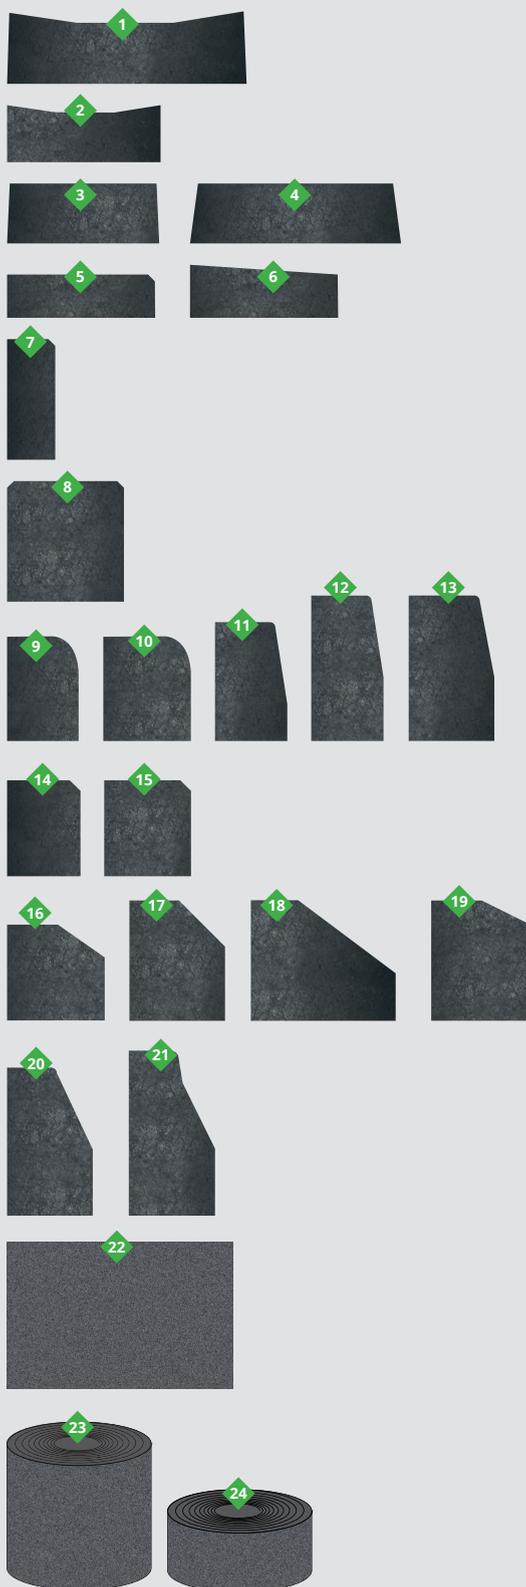

Nr.	Abmessungen cm	Anwendungsgebiet	
1	16 x 14 x 50	50er - Muldenrinne	
2	12 x 10,5 x 31	31er - Muldenrinne	
3	14 x 32	2-reihige Rinne	
4	14 x 50	3-reihige Rinne	
5	10 x 30	Rinnenplatten 30 x 30 x 8 und 30 x 30 x 10	
6	10-12 x 30	Rinnenplatten 30 x 30 x 10-12	
7	10 x 25	Tiefbordsteine 10 x 25	
8	24 x 25	Tiefbord-/Läuferkombination 10 + 15	
9	15 x 22	Rundbordsteine 15 x 22	
10	18 x 22	Rundbordsteine 18 x 22	
11	15 x 25	Hochbordsteine 15 x 25	
12	15 x 30	Hochbordsteine 15 x 30	
13	18 x 30	Hochbordsteine 18 x 30	
14	15 x 20	Spezial-Mittelstücke 15 x 20, mit Fase 2 x 2	
15	18 x 20	Spezial-Mittelstücke 18 x 20, mit Fase 2 x 2	
16	20 x 20	Flachborde FB 20 x 20 (F7)	
17	20 x 25	Flachborde FB 20 x 25 (F10)	
18	30 x 25	Flachborde FB 30 x 25 (F15)	
19	20 x 25	Sonderbord Zirkulum 20 x 25, mit 5 cm Anlauf	
20	18 x 31	NIFLUX-Niederflurbus- Sonderbord 18	
21	18 x 36	NIFLUX-Niederflurbus- Sonderbord 20	

Dehnscheibenmaterial aus XPE-Schwerschaum Plexband® NT – Materialdicke 10 mm

Preise • in €

22	50cm x 30cm	Universaldehnscheibe Dicke 10 mm	
23	15m x 1m	Rollenware Dicke 10 mm	
24	15m x 30cm	Rollenware Dicke 10 mm	
24	25m x 30cm	Rollenware Dicke 6 mm	

Weitere Profile für Rinnen und Bordsteine...

Bedarf: Nach Vorgabe der Bauleitung, bei zementär verfugten Rinnen empfehlen wir eine Dehnscheibe alle 5 - 6 m anzuordnen.

Vgl. DIN 18318:2012-09 zur Ausbildung/Anordnung von Bewegungsfugen:
Im Abstand von höchstens 12 m, bei befahrbaren Rinnen von 4 - 6 m . . .